

ACO Profiline X

Uputstvo za ugradnju

Montaža pokrivne rešetke sa zaključavanjem


Shodno da je rešetka jako lagana, prilikom montaže i u slučaju potrebe da se rešetka treba montirati nakon postavljenog fasadnog elementa moguće je uguravanjem sa jedne strane. Obavezno podignuti bravice za zaključavanje pre montaže. Nakon što ste centralizovali rešetku, bravice oboriti na dole i time je fiksirana rešetka na svoju poziciju.




U slučaju potrebe za podizanjem rešetke, pritisnuti logotip ACO, i bravice će se otključati, i istovremeno će doći do iskakanja rešetke.



1 Povezivanje kanala

Spajanje kanala se vrši postavljanjem kanala na kanal, prilikom spajanja dolazi do škljocanja i tada su kanali povezani. Ovakvo povezivanje služi kako bi se obezbedilo linearno toplotno širenje.

NAPOMENA! Pre postavljanja prvog kanala, kanal skratiti za 1 cm, ukloniti pera. 

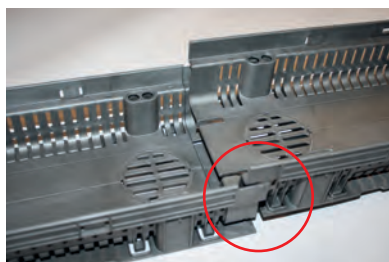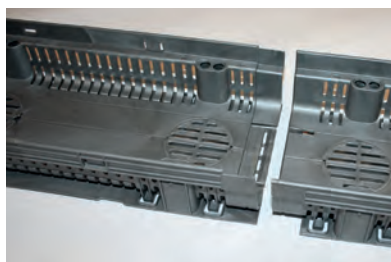

2 Sečenje kanala



Telo kanala se može skratiti u bilo kom trenutku na potrebnu dužinu.



Postavljanje čeonog poklopca je moguće i na skraćeni deo kanala, jednostavnim pričvršćivanjem.



.Izgled postavljenog čeonog poklopca


3 Montaža veznog kanala



Određiti poziciju i potrebnu širinu veznog kanala.




Obeleženi deo, preseći skalpelom, presečena rebra gurnuti ka spolja.

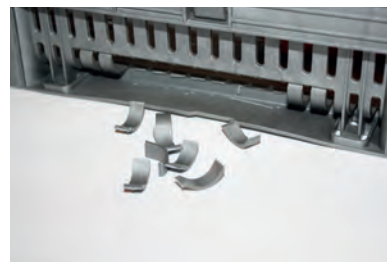

Rebra gurnuti ka spolja da dođe do loma.



Vezni kanal ubaciti u otvor.

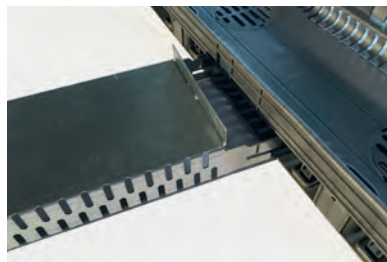


Vezni kanal, visine 5cm preklopiti na perforaciji.



Jezičke od veznog kanala saviti ka unutra.

4 Montaža spojnog elementa na odvod

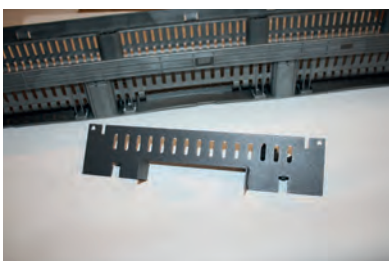

Spojni element.



Postavljanje spojnog elementa na žabice.



Element kanala mora biti otvoren iznutra (pogledati vezu veznog kanala).



Pričvrstiti odvodni element.



Preklopite pera ka spolja za fiksiranje.



Izliv veznog elementa je DN110 i može se priključiti na KG cev.


5 Montaža izliva na kanal




Na potrebnom mestu izliva, sa donje strane iseći sečicama iseći plastične nosače.



Čekićem nakon sečenja izbiti izliv.

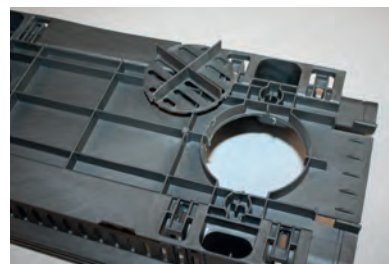

Ukloniti izbijeni deo plastike.

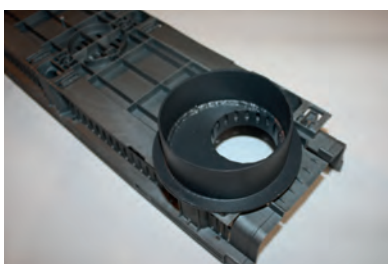

Montaža ekscentričnog izliva, štelovanje za priključivanje je moguće putem okretanja.



Montirani izliv.



Veza izliva i KG cevi.

6 Montaža čeonog poklopca



Elementi kanala su duži za 1 cm od rešetke, zbog preklapanja na krajevima.



Pre postavljanja čeonog poklopca, skratiti za 1 cm kanal.



Skraćivanje kanala u bočnom delu.



Skraćivanje dna kanala.



Montaža čeonog poklopca.




NAPOMENA! Pre postavljanja prvog kanala, kanal skratiti za 1cm, ukloniti pera. ○

7 Podešavanje visine kanala - montaža


ACO Profiline X element za podešavanje visine se može naknadno ugraditi, ili pre postavljanja odmah montirati. Za kanale visine od 5cm, moguće je podešavanje od 6 – 8 cm, dok za kanale visine 7,5cm moguće je podešavanje visine od 8,5-12cm. Element za podešavanje visine se drži pod naponom, tako da je najveća visina dostupna na početku kanala. Fiksiranje visine vršti pritiskom na dole, i okretanjem zavrtnja na kanalici zabraviti na željenu visinu. Nakon fiksiranja izvršiti fino podešavanje okretanjem drugog zavrtnja na kanalici. Zbog ovakvog načina podešavanja moguće je sistem kanala naginjati podužno i poprečno.



Element za podešavanje visine kanala.
NAPOMENA: Ne modifikujte element!

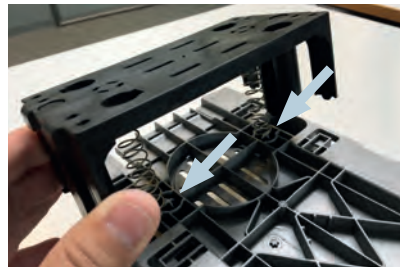

Postavite opruge u ležišta, i pritisnite element tako da upadne u odgovarajuće držače.

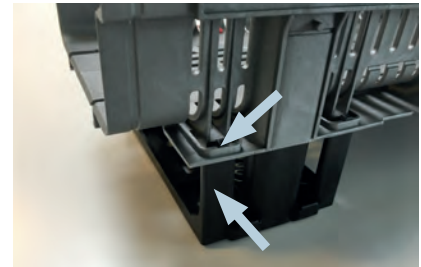

Element na ovoj poziciji mora da zabravi, u slučaju da neće pritisnuti malo jače sa strane.




Nakon što je element za podešavanje postavljen, kanalicu pritisnuti odozgo dok ne dođe do zvučnog klika, nakon klika element za podešavanje je postavljen pravilno i potpuno funkcionalan.



Zavrtnj za fiksiranje položaja.

Fino štelovanje visine.

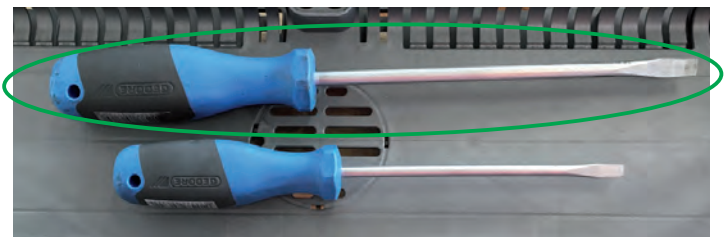

SAVET: Prilikom montaže koristiti odvijač sa ravnom glavom, dovoljne širine da ide celom dužinom proreza zavrtnja.

ACO građevinski elementi doo

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci
Tel. 022 811 580, Fax 022 811 590
aco@aco.rs
www.aco.rs

ACO Profiline X može biti opremljen sa dva do pet elementa za podešavanje visine. Broj elemenata za podešavanje visine ima značajan uticaj na nosivost sistema.



ACO Profiline X sa dva elementa za povišenje visine nije predviđen za bilo koja opterećenja, ni pešačka.

ACO Profiline X sa tri elementa za povišenje visine je prohodan, tj. dozvoljen je prelaz pešaka i invalidskih kolica preko njega.

ACO Profiline X sa pet elementa za povišenje visine je pogodan za povećana opterećenja.

8 Montaža čeonog poklopca podesivog po visini

ACO Profiline X kanal sa elementom za podešavanje visine a koji je kraćen na potrebnu dužinu, na njega se takođe može montirati čeonni poklopac koji je podesiv po visini.



9 Postavljanje zaštite od šljunka

Zaštita od šljunka je labavo postavljena ispred kanala, i može se koristiti za u svim slučajevima, kao što je i potreba za bočnim priključakom i motažom veznog elementa.

