

Upitnik za odabir šaht poklopaca

Molim Vas da štiklirate ili popunite odgovarajuća polja.

Mesto ugradnje: Unutra Spolja

Tip ugradnje: Novogradnja Rekonstrukcija

Namena otvora:

Revizioni otvor Vatrogasni prilaz Ulaz Izlaz / otvor za hitnu evakuaciju

Završna površina na mestu ugradnje:

Beton Asfalt Popločanje Pločice Zelena površina Industrijski pod Drugo

Vrsta „instalacija“ ispod poklopca:

Stepenice Kanalizacija Kablovske instalacije - neosetljive na vlagu Kablovske instalacije - osjetljive na vlagu
 Vodostajevanje Tunnel za evakuaciju - neosetljiv na vlagu Korozivna supstanca - osjetljiva na vlagu

Svetli otvor (AxB ili Ø):


mm

Max. dozvoljene spoljne dimenzije, ako ima (Cx D ili Ø):

mm

Max. dozvoljena dubina ugradnje, ako ima (H):

mm

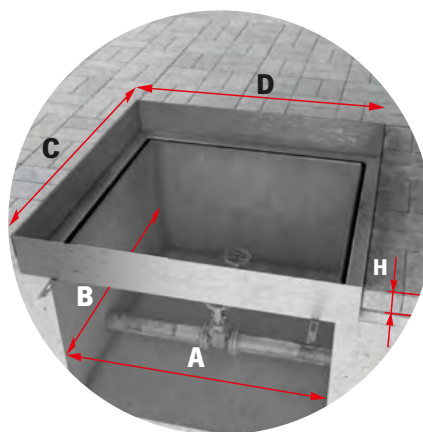

Klasa opterećenja:

Prelaz samo pešaka Prelaz vozila
 Prelaz vozila:
 Putničko vozilo do 3,5t Kombi do 7,5t Kamioni do 60t
 Težak saobraćaj (industrijsko područje) Težak saobraćaj (aerodromi) Ostalo:

Zahtevana (EN 124):

A15 B125 C250 D400 E600 F900

Zahtevana (EN 1253-4):

L15 M125 N250 P400



Učestalost prelaska preko poklopca:

Retko Povremeno Često Vrlo često

Učestalost otvaranja poklopca:

Retko Povremeno Često Vrlo često

Materijal:

Pocinkovani čelik Nerđajući čelik Nerđajući čelik V2A Nerđajući čelik V4A Aluminijum

 Kompozit Liveno gvožđe

Otvori:

Sa ventilacijom Bez ventilacije Miriso i vodonepropusni Sigurni protiv povratnog toka

Sa ispunom:

Da Ne

Dubina za ispunu:

15mm 35mm 50mm 65mm 80mm 120mm

Vrsta ispune:

Asfalt Beton Prirodan kamen Drvo Pločice Popločanje

Vatrootpornost:

Nije potrebna EI45 EI120 Drugo

Otvaranje poklopca:

Bez asistencije pri otvaranju Sa asistencijom pri otvaranju

Vijčano zaključavanje poklopca:

Da Ne

Područje primene:

Trg / Urban Hotel Tržni centar Drugo, upišite

Dodatna napomena: