


# Uputstva za ugradnju za ACO SlotTop, popločanje

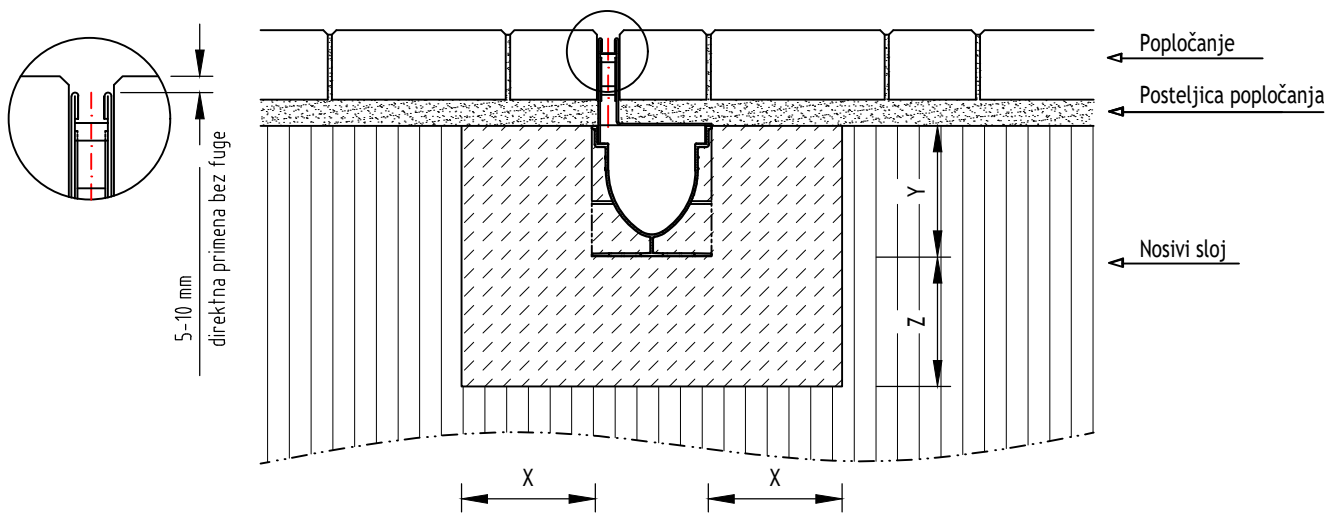

NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

Samo za povremeni teški saobraćaj, kao npr. gradski trgovi, pešačke zone, pijace, parking i prostor oko hotela.


Klasa opterećenja (SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Kvalitet betonskog temelja (DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 20/25		
Klasa ekspozicije betona temelja	(X0)	(X0)	(X0)	(X0)		
Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	
	Y	visina kanala				
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	

Preporuke za ugradnju: ACO DRAIN kanala sa SlotTop šlic rešetkom nw100 do nw200 (ovde prikazan X1005)

Površina: **Popločanje**

Mere: **cm** Crtež broj:

ACO građevinski elementi d.o.o.  
Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs  
tel: +381(0)4141580 fax: +381(0)4141590 e-mail: aco@aco.rs

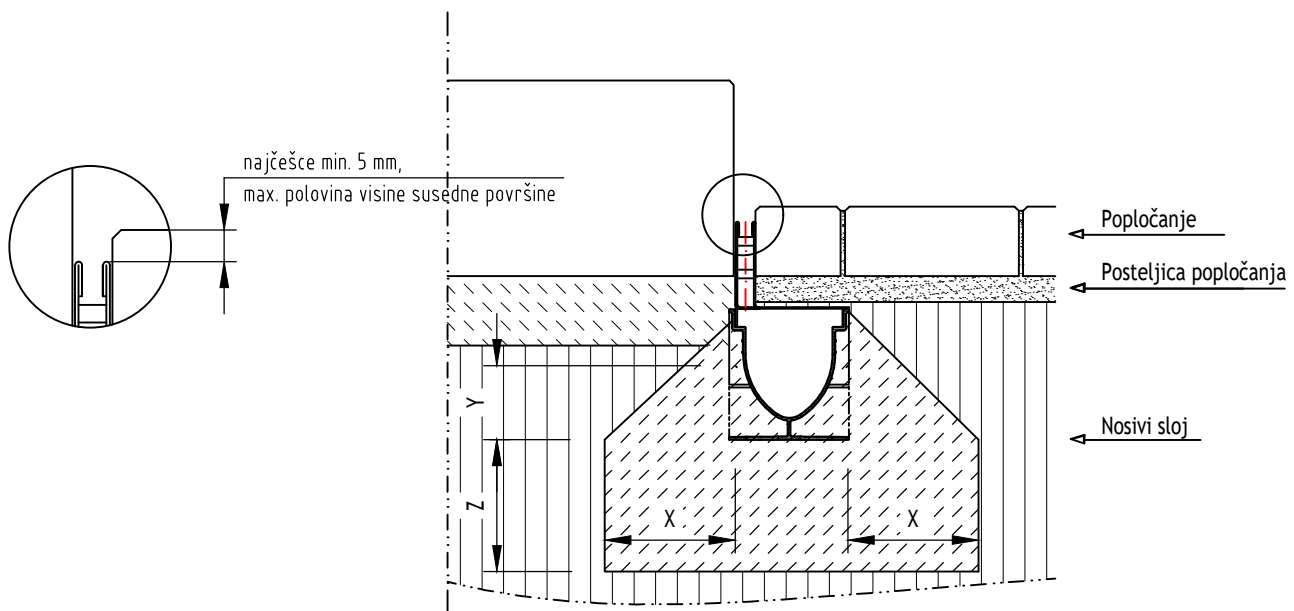

Samo za povremeni teški saobraćaj, kao npr. gradski trgovi, pešačke zone, pijace, parking i prostor oko hotela.

Klasa opterećenja (SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Kvalitet betonskog temelja (DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	C 25/30	C 25/30			
Klasa ekspozicije betona temelja		XF1	XF1			
Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15		
	Y	≥ 10	≥ 10	≥ 10		
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15		


Preporuke za ugradnju: ACO DRAIN kanala sa SlotTop šlic rešetkom nw100 do nw200 (ovde prikazan X1005)

Površina: **Popločanje**

Mere: **cm** Crtež broj:


ACO građevinski elementi d.o.o.  
Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs  
tel: +381(0)4141580 fax: +381(0)4141590 e-mail: aco@aco.rs


# Uputstva za ugradnju za ACO SlotTop, popločanje

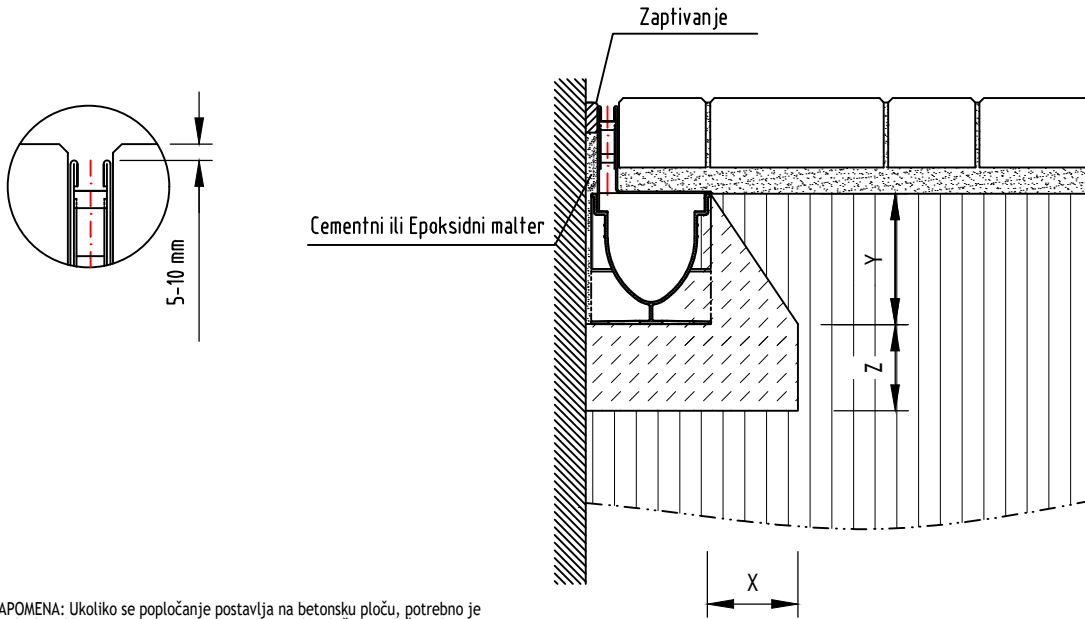


NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

Samo za povremeni teški saobraćaj, kao npr. gradski trgovi, pešačke zone, pijace, parking i prostor oko hotela.

Klasa opterećenja (SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600		Preporuke za ugradnju: ACO DRAIN kanala sa SlotTop šlic rešetkom nw100 do nw200 (ovde prikazan X1005)	
Kvalitet betonskog temelja (DIN EN 206-1)	≥ C 12/15							
Klasa ekspozicije betona temelja	(X0)						Površina: <b>Popločanje</b>  ACO građevinski elementi d.o.o. Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs tel: +381(0)4141580 fax: +381(0)4141590 e-mail: aco@aco.rs	
Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)	X	≥ 10						
	Y	visina kanala						
	Z	≥ 10					Mere <b>cm</b>	Crtez broj:
Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.								

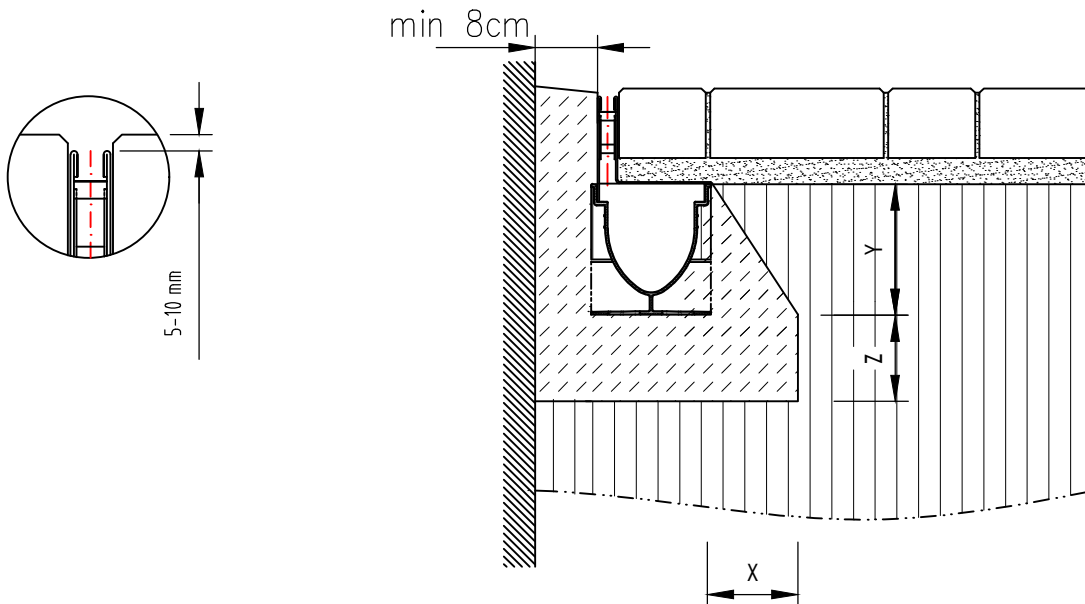

Samo za povremeni teški saobraćaj, kao npr. gradski trgovi, pešačke zone, pijace, parking i prostor oko hotela.

Klasa opterećenja (SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	Preporuke za ugradnju: ACO DRAIN kanala sa SlotTop šlic rešetkom nw100 do nw200 (ovde prikazan X1005)	
Kvalitet betonskog temelja (DIN EN 206-1)	≥ C 12/15							
Klasa ekspozicije betona temelja							Površina: <b>Popločanje</b>  ACO građevinski elementi d.o.o. Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs tel: +381(0)4141580 fax: +381(0)4141590 e-mail: aco@aco.rs	
Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)	X	≥ 10						
	Y	≥ 10						
	Z	≥ 10					Mere <b>cm</b>	Crtez broj:
Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.								